

Система менеджмента качества (СМК)
ООО «Воля» сертифицирована
на соответствие
требованиям
стандарта
ISO 9001:2008




Сертифицировано
Русским Регистром



КОМПАНИЯ
ВОЛЯ

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЦ

садовый компостер

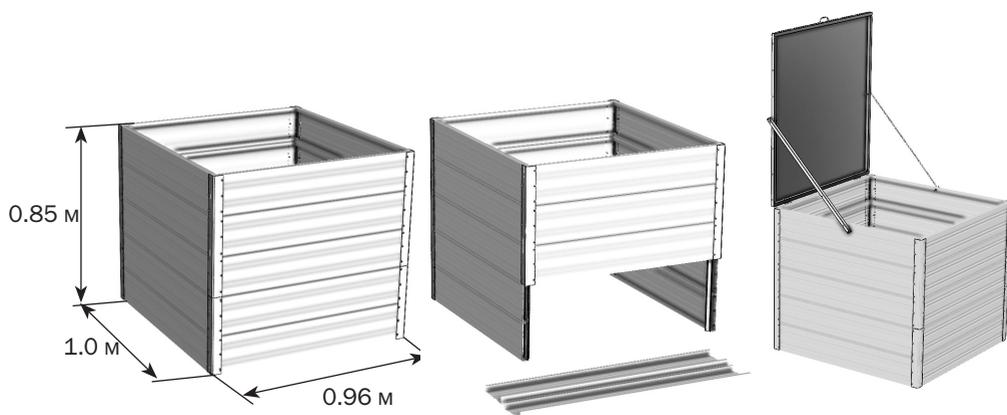

Технический паспорт

стр.2-3

Инструкция по сборке

стр.4-10



Сборку и эксплуатацию компостера следует осуществлять строго в соответствии с инструкцией и правилами эксплуатации, изложенными в техническом паспорте. Технический паспорт обязательно сохранить.

Описание

Садовый компостер предназначен для переработки пищевых и растительных отходов в компост. Компостер изготовлен из оцинкованной стали. Крышка для компостера приобретается отдельно. Фиксатор обеспечивает удержание крышки в открытом состоянии в двух положениях - 60 и 90 градусов.

Правила эксплуатации

Компостер предназначен для круглогодичной эксплуатации.
Компостер устанавливается на ровной поверхности.

Гарантийные обязательства

Срок предъявления претензий - 12 месяцев со дня покупки.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи:

1. Установка конструкции с нарушением требований инструкции.
2. Нарушение правил эксплуатации.
3. Использование конструкции не по назначению.
4. Наводнения, ураганы, другие стихийные бедствия.

Дата изготовления:


КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМПОСТЕР



№	наименование	длина, м	количество, шт.
1	Доска гофрированная 	0.95	20
2	Накладка 	0.85	2
3	Накладка верхняя 	0.51	2
4	Накладка нижняя 	0.34	2
5	Стяжка досок 	0.52	2
6	Саморез 3.5x9.5 		144


КОМПЛЕКТАЦИЯ КРЫШКА КОМПОСТЕРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ)

№	наименование	длина, м	количество, шт.
1 пакет			1
1	Лист крышки 	0.95 x 1	1
2 пакет			1
2	Стяжка 	0.95	2
3	Стяжка с гайками 	0.96	2
4	Фиксатор 	0.78	1
3 пакет			1
5	Цепь 	0.74	1
6	Ручка 		1
7	Заглушка 		2
8	Петля накладная 		2
9	Саморез 3.5x9.5 со сверлом 		28
10	Болт М6х60 		4
11	Винт М4х10 		6
12	Винт М4х30 		8
13	Винт М6х45 		4
14	Гайка М4 		14
15	Гайка стопорная М6 		8

СБОРКА КОМПОСТЕРА

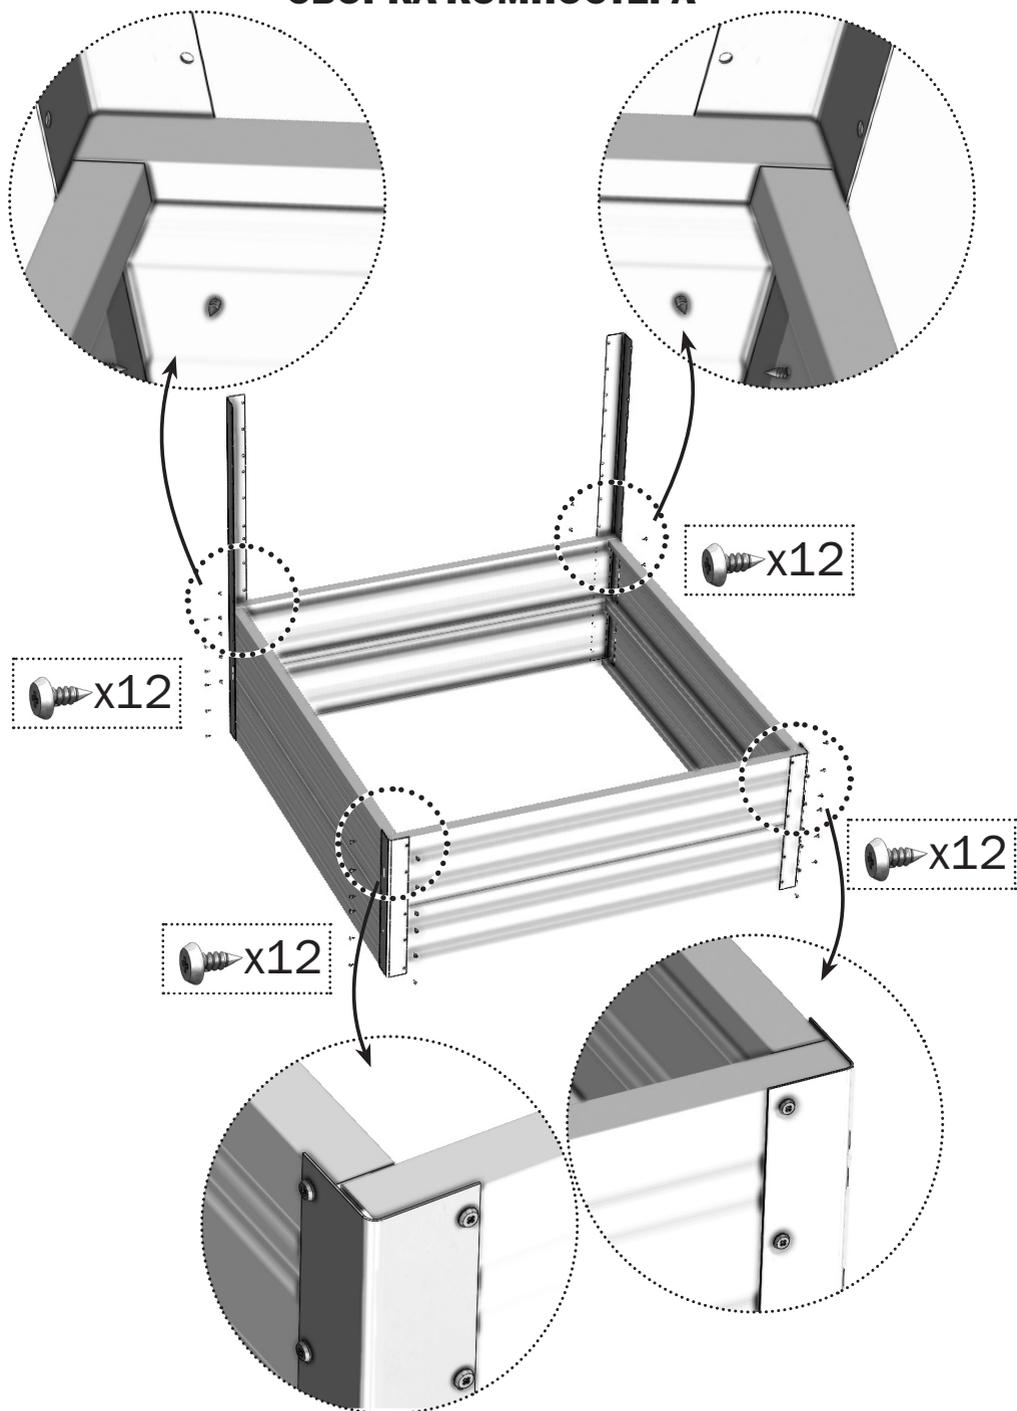

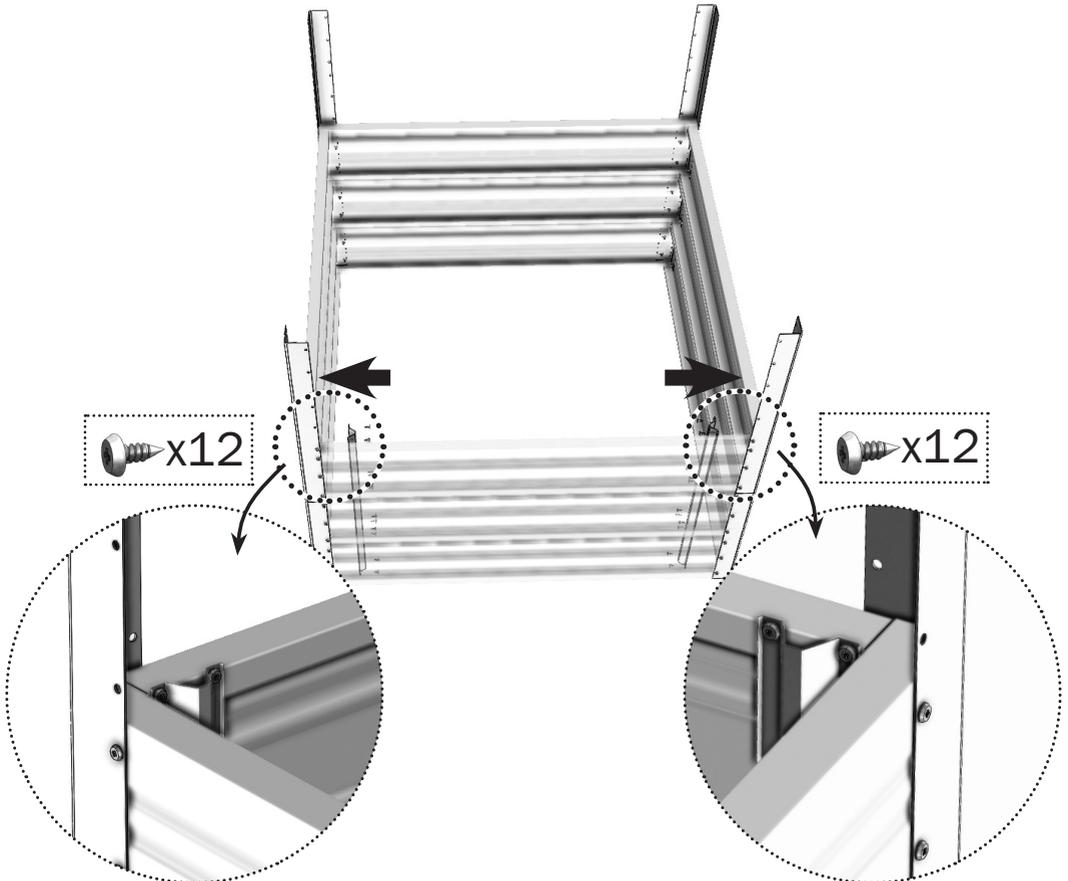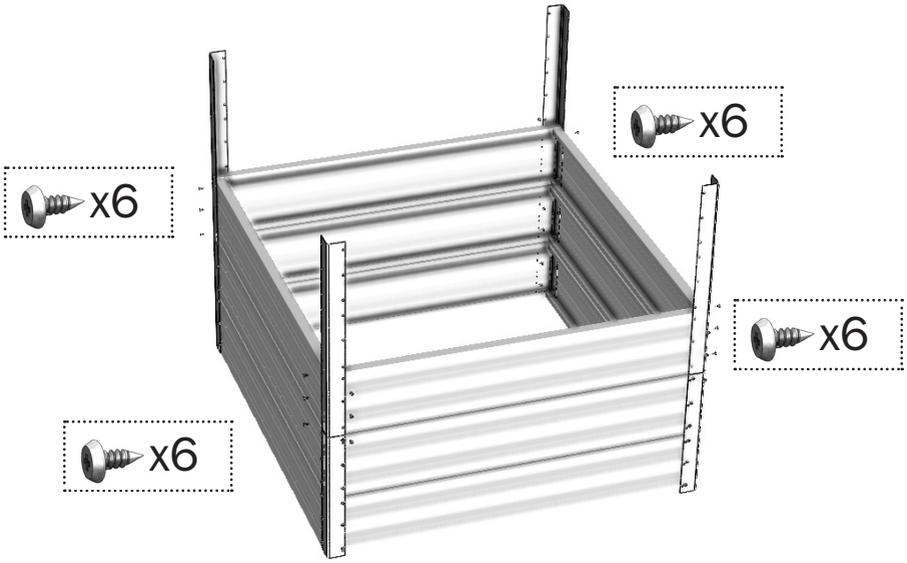

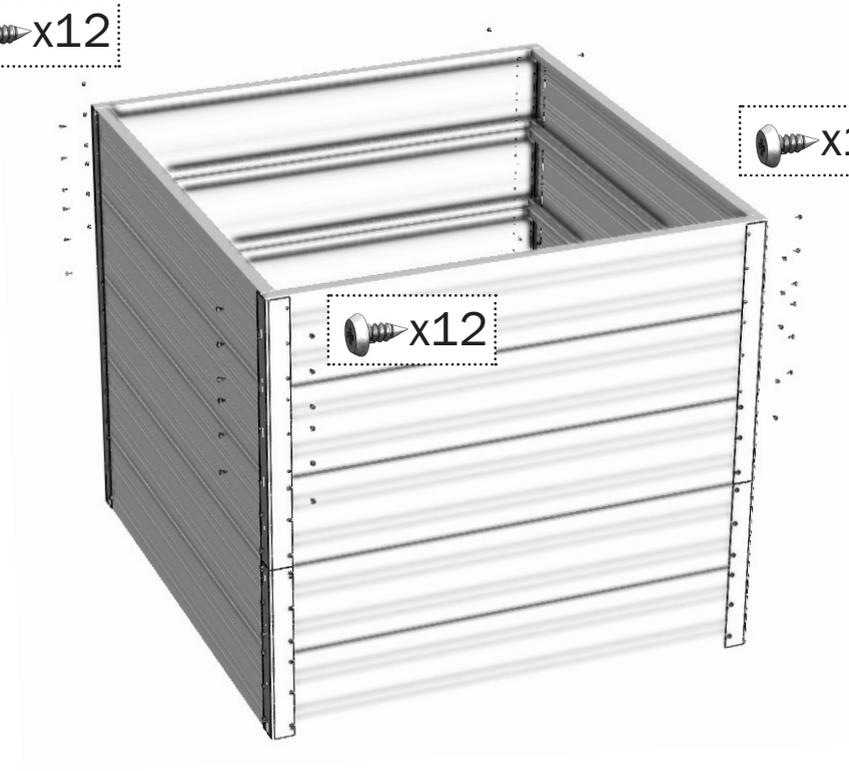

СБОРКА КРЫШКИ КОМПОСТЕРА

